

ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ

Простой монтаж
Надежное крепление

Исключён срыв резьбы


- **Даже при увеличенных нагрузках!**

Класс прочности – 5,8

Резьба сделана накатным методом

- **Защита от коррозии**

Гальваническое покрытие
высокого качества

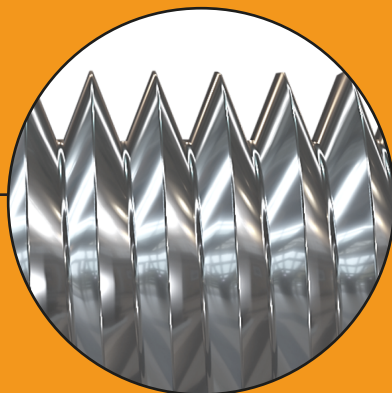


Высокая скорость монтажа

Надежная посадка гайки

- Угол профиля резьбы – 60°

OBO
BETTERMANN

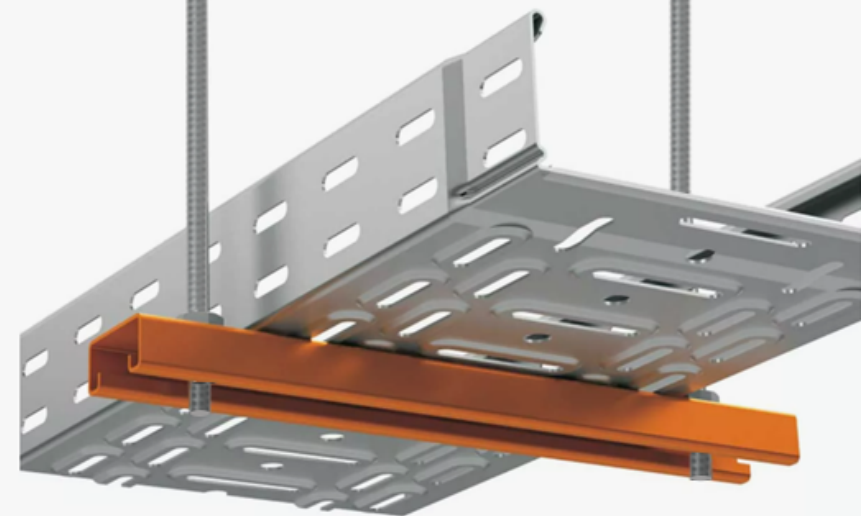

Шпильки резьбовые ОБО Беттерманн

Артикул	3141047	3141128	3141306	3141209
Код	TR M6 1M G	TR M8 1M G	TR M12 1M G	TR M10 1M G
Артикул	3141140	3141136	3141144	
Код	TR M10 2M G	TR M8 2M G	TR M12 2M G	

Сделано в России

Соответствует немецкому стандарту DIN975