КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

2026.1

МОНТАЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ T-СЕРИИ

Расширение ассортимента (с 01.04.2026)



Тип	Цвет	Размер, мм	Внутренний размер, мм	Вводы	Степень защиты	Артикул
T 40	светло-серый	90x90x52	77x77x46	d25x7	IP55	2007045
T 40 RW	белый					2007517
T 40 SW	чёрный					2007464
T 40 OE	светло-серый			сплошная стенка		2007223
T 60	светло-серый	114x114x57	100x100x48	d25x7	IP66	2007061
T 60 RW	белый					2007525
T 60 SW	чёрный					2007466
T 60 OE	светло-серый			сплошная стенка		2007239
T 100	светло-серый	150x116x67	136x102x57	d25x10		2007077
T 100 SW	чёрный					2007468
T 100 OE	светло-серый			сплошная стенка		2007255
T 100 OE SW	чёрный					6841425

IK07 — высокая степень ударопрочности



Стойкость к УФ — возможность монтажа на солнечной стороне


ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ КЛЕММАМИ

Соответствуют ГОСТ Р 533162-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Методы испытаний»



Тип	Размеры, мм	Особенности	Керамические клеммы	Артикул
T 100 E 4-5	150x116x67	сплошная стенка	5x4 мм²	7205510
T 100 ED 4-5		мембранные вводы	5x4 мм²	7205513
T 100 ED 6-5			5x6 мм²	7205530
T 100 ED 10-5			5x10 мм²	7205533
T 100 ED 6-5 A		внешняя крепёжная пластина	5x6 мм²	7205540
T 100 ED 10-5 A			5x10 мм²	7205543
T100ED 4x4AD			4x4 мм²	7205764
T100ED 06A			4x6 мм²	7205740

Специальное крепление к любым типам кабельных лотков — быстрый и простой монтаж

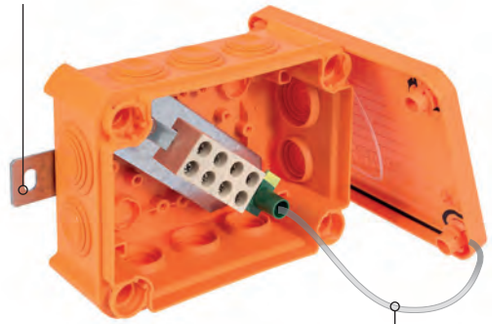

Удобный тросик поможет не потерять крышку

ОБО Беттерманн
117534, Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, бизнес-парк ART GALLERY. +7 495 231 19 58, msk@obo.com.ru

Подобрать системы крепления и монтажа
oborussia.ru

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ И МОНТАЖА


СДЕЛАНО В РОССИИ

2026.1

ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ

- **Класс прочности 5.8** — выдерживают нагрузки на 20% выше, чем класс прочности 4.8, распространённый на рынке
- **Накатной метод нанесения резьбы** — выше плотность металла, выше прочность
- **Угол профиля резьбы 60°** — выше надёжность крепления узла, соответствуют ГОСТ 9150-2002
- Материал — **углеродистая сталь,** произведённая в России
- **Цинковое гальваническое покрытие** — Ц6 хр по ГОСТ 9.306

Тип	Размеры, мм	Резьба	Артикул
TR M6 2M G	2000	M6	3141048
TR M8 2M G		M8	3141136
TR M10 2M G		M10	3141140
TR M12 2M G		M12	3141144
TR M6 1M G	1000	M6	3141047
TR M8 1M G		M8	3141128
TR M10 1M G		M10	3141209
TR M12 1M G		M12	3141306

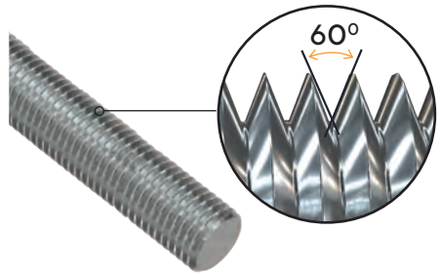

Угол профиля резьбы 60° — **гарантия качества и надёжности соединения**

ЛЕНТЫ МОНТАЖНЫЕ

- **Перфорированная монтажная лента с пластиковым покрытием обладает дополнительной защитой** от механических повреждений, коррозии и агрессивных химических воздействий
- **Ленту в пластиковом чехле** можно удобно размотать при монтаже, не цепляя перчаток
- **В рулоне по 25-50 метров** — выгодное предложение за счёт большой длины намотки
- Слой цинкования — **15-20 мкм**
- Срок службы **до 15 лет**

Тип	Упаковка	Размеры, мм	Материал	Артикул
5055 L PE I 14	рулон 10 м (в гофрокоробе)	14x3,0	оцинкованная сталь с пластиковым покрытием	1473220
5055 L PE II 19		19x3,0		1473271
5055 L PE III 28		28x3,7		1473360
5055 LI12 FS	рулон 10 м (в пластиковом чехле)	12x0,75	оцинкованная сталь	1471120
5055 I12 FS		12x1,0		1470124
5055 LII17 FS		17x0,75		1471171
5055 II17 FS		17x1,0		1470175
5055 LIII26 FS		26x1,0		1471260
5055 III26 FS		26x1,2		1470264
5062 LI12 FS		12x0,75	оцинкованная сталь (волна)	1475622
5062 I12 FS		12x1,0		1475126
5062 LII17 FS		17x0,75		1475673
5062 II17 FS		17x1,0		1475177
5062 LIII26 FS		26x1,0		1475762
5062 III26 FS		26x1,2		1475266
5055 LI12 FS RU	рулон 25 м	12x0,55	оцинкованная сталь	1471120_RU
5055 LII17 FS RU		17x0,7		1471171_RU
5055 L II 50	рулон 50 м	17x0,75		1471213







ОБО Беттерманн
117534, Москва, ул. Кировоградская, д. 23А, бизнес-парк ART GALLERY. +7 495 231 19 58, msk@obo.com.ru

Подобрать системы крепления и монтажа
oborussia.ru