


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Арт.-№ 1015214

OBO
BETTERMANN

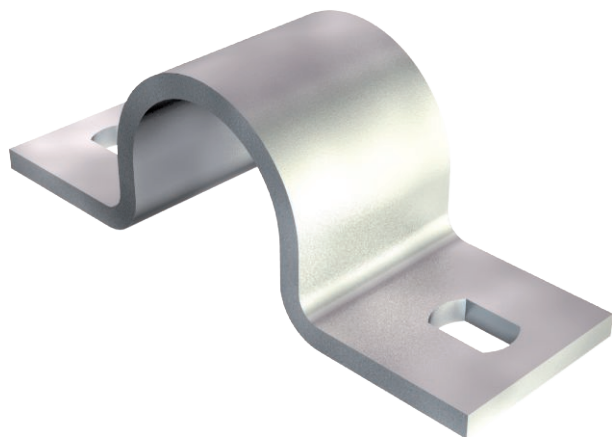

Зажимная скоба с двумя лапками 28 мм



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный № | 1015214 |
| Тип | 823 28.3 FT |
| Обозначение 1 | Зажимная скоба |
| Обозначение 2 | с двумя лапками |
| Размер | 28mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Сокращение поверхности | FT |
| Минимальная единица продажи | 25,00 шт. |
| Вес | 5,21 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Арт.-№ 1015214



Технические характеристики

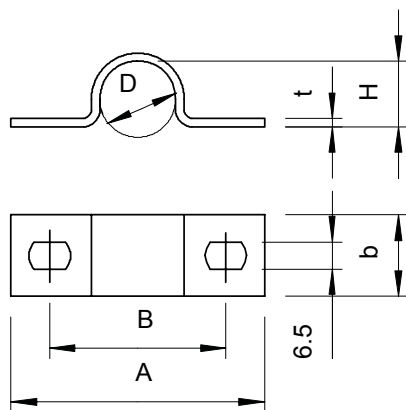

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 75,00 мм |
| Ширина | 20,00 мм |
| Высота | 25,50 мм |
| Размер A | 75,00 мм |
| Размер B | 56,00 мм |
| Размер b | 20,00 мм |
| Размер D | 28,30 мм |
| Размер e | 10,00 мм |
| Размер H | 25,50 мм |
| Размер t | 3,00 мм |
| Abstand zur Wand | <input type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб | 1,00 |
| Конструкция | С двумя лапками |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| для диаметра | 28,3 мм |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием | <input type="checkbox"/> |
| Размер отверстий | 6,5 x 10 мм |
| Прочность материала | 3,00 мм |
| Устойчив к УФ | <input checked="" type="checkbox"/> |