

Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Арт.-№ 1018302

OBO
BETTERMANN



Зажимная скоба для кабеля и труб

*Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.



| | |
|--------------|----------------------------|
| Сталь | Сталь |
| G | гальванически оцинкованный |

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Артикульный № | 1018302 |
| Тип | 605 30 G |
| Обозначение 1 | Зажимная скоба |
| Обозначение 2 | с двумя лапками |
| Размер | 30mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 12329 |
| Сокращение поверхности | G |
| Минимальная единица продажи | 100,00 шт. |
| Вес | 1,15 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крепежная скоба, для средних нагрузок

Арт.-№ 1018302



Технические характеристики

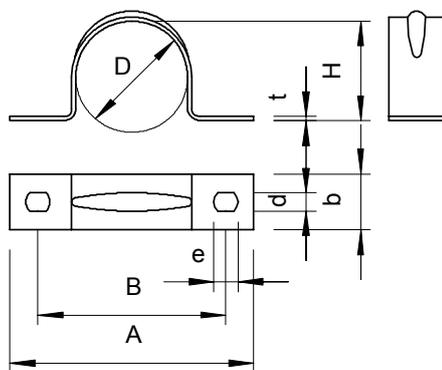

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Длина | 63,00 мм |
| Ширина | 14,00 мм |
| Высота | 28,00 мм |
| Размер A | 63,00 мм |
| Размер B | 49,00 мм |
| Размер b | 14,00 мм |
| Размер D | 30,00 мм |
| Размер d | 4,50 мм |
| Размер e | 6,00 мм |
| Размер H | 28,00 мм |
| Размер t | 1,00 мм |
| Abstand zur Wand | <input type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб | 1,00 |
| Конструкция | С двумя лапками |
| Вид крепления для диаметра | отверстие под винт 30 мм |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием | <input type="checkbox"/> |
| Размер отверстий | 4,5 x 6 мм |
| Прочность материала | 1,00 мм |
| Устойчив к УФ | <input checked="" type="checkbox"/> |