


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362718

OBO
BETTERMANN

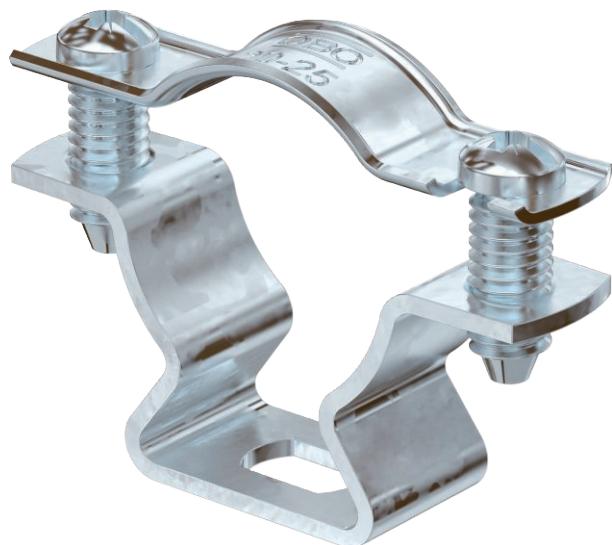

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1362718
Тип	ASL 733 25 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	20-25mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,54 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362718



Технические характеристики

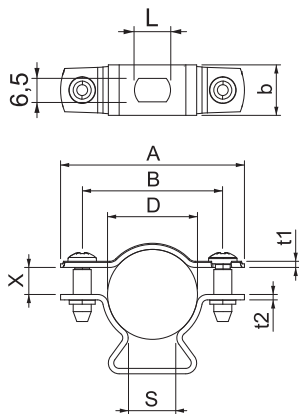

Размер A	51,00 мм
Размер B	39,00 мм
Размер b	14,00 мм
Размер D	20,00 - 25,00 мм
Размер D	25,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	13,50 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	7,50 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 20 ÷ 25 мм
Geeignet im Brandschutzbe- reich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	20,00 - 25,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>