

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362734



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1362734
Тип	ASL 733 53 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	44-53mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	5,85 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362734

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

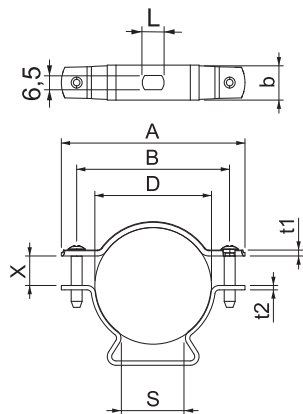

Размер A	84,00 мм
Размер B	70,00 мм
Размер b	16,00 мм
Размер D	44,00 - 53,00 мм
Размер D	53,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	29,50 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	2,00 мм
Размер x	13,50 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 44 ÷ 53 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	44,00 - 53,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>