

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362738



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1362738
Тип	ASL 733 63 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	53-63mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 Шт.
Вес	6,48 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362738

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

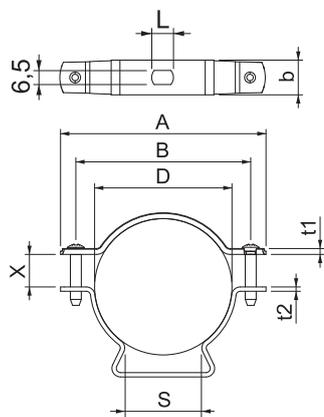

Размер A	94,00 мм
Размер B	80,00 мм
Размер b	16,00 мм
Размер D	53,00 - 63,00 мм
Размер D	63,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	35,30 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	2,00 мм
Размер x	15,00 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт
для диаметра	53 ÷ 63 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	53,00 - 63,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>