


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362772

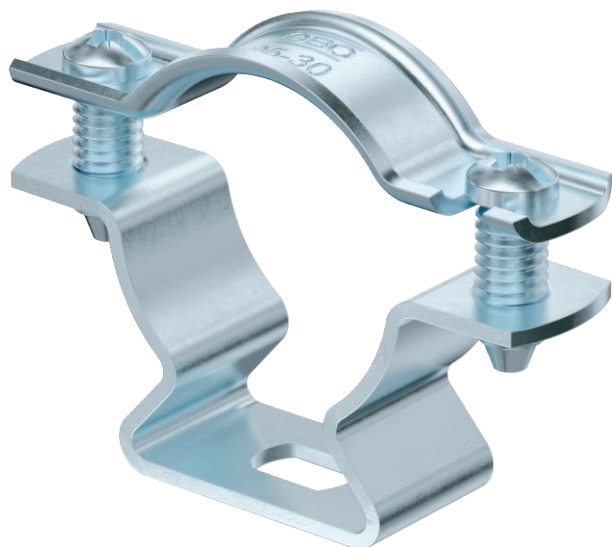

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	1362772
Тип	ASL 733 30 G
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	25-30mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	3,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362772

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

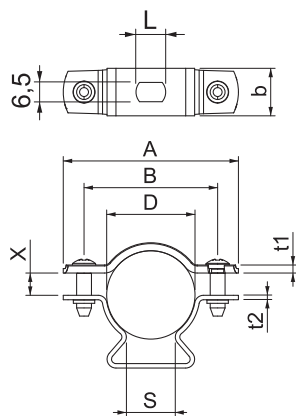

Размер A	59,00 мм
Размер B	45,00 мм
Размер b	16,00 мм
Размер D	25,00 - 30,00 мм
Размер D	30,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	16,50 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	7,50 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 25 ÷ 30 мм
Geeignet im Brandschutzbe- reich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Прочность материала	381,00 мм
Диапазон зажима D	25,00 - 30,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>