


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362776

**OBO**  
BETTERMANN

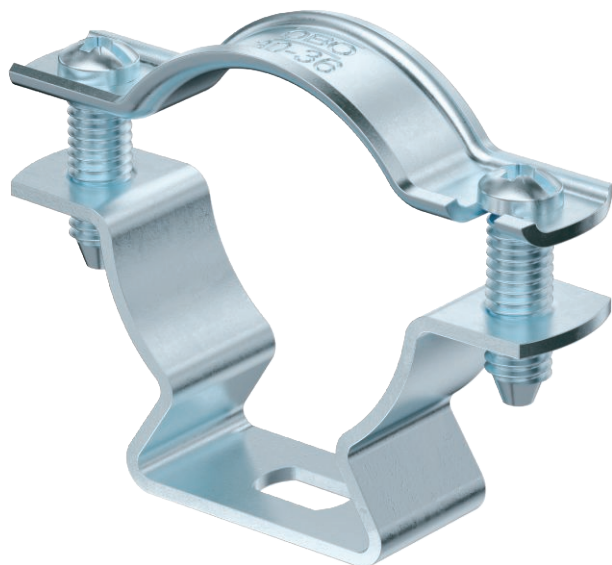

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



<b>Сталь</b>	Сталь
<b>G</b>	гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный №	1362776
Тип	ASL 733 36 G
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	30-36mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	3,77 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362776

OBO  
BETTERMANN

### Технические характеристики

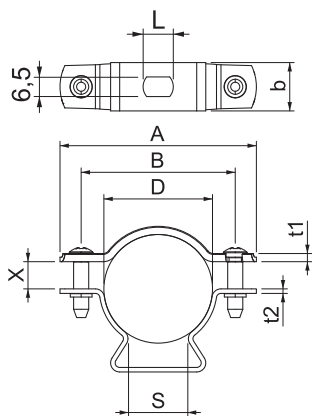

Размер A	65,00 мм
Размер B	51,00 мм
Размер b	16,00 мм
Размер D	30,00 - 36,00 мм
Размер D	36,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	20,00 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	9,00 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 30 ÷ 36 мм
Geeignet im Brandschutzbe- reich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Прочность материала	381,00 мм
Диапазон зажима D	30,00 - 36,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>