

Технический паспорт

Винтовой балочный зажим с проходным отверстием

Арт.-№ 1488015

OBO
BETTERMANN



Со сквозным отверстием.
Макс. момент затяжки: 8 Нм



TG Ковкий чугун

Исходные данные

Артикульный №	1488015
Тип	FL 1 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	с крепежным отверстием
Размер	0-17mm
материал	Ковкий чугун
Сокращенное наименование материала	TG
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	8,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим с проходным отверстием

Арт.-№ 1488015

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

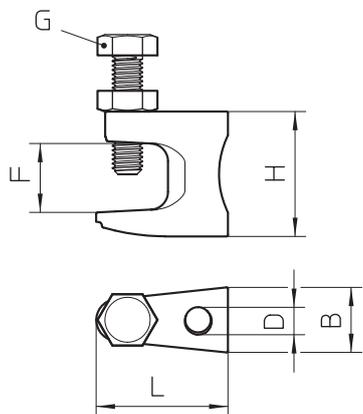

Длина	38,00 мм
Ширина	19,00 мм
Высота	35,00 мм
Размер В	19,00 мм
Размер D	9,00 мм
Размер F	18,00 мм
Размер G	M8
Размер H	35,00 мм
Размер L	38,00 мм
Тип соединения / деталь	Отверстие
Макс. момент затяжки	8,00 Нм
Вид крепления	Привинтить
Монтажное отверстие	9,00 мм
Разрушающая нагрузка	1,20 кН
Предельная нагрузка	1.200,00 N
Толщина фланца	0,00 - 18,00 мм
Резьба	M8
Размер резьбы M	8,00
Шарнир регулируемый	<input type="checkbox"/>
Конец шарнира	<input type="checkbox"/>