


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим с проходным отверстием

Арт.-№ 1488023

OBO
BETTERMANN

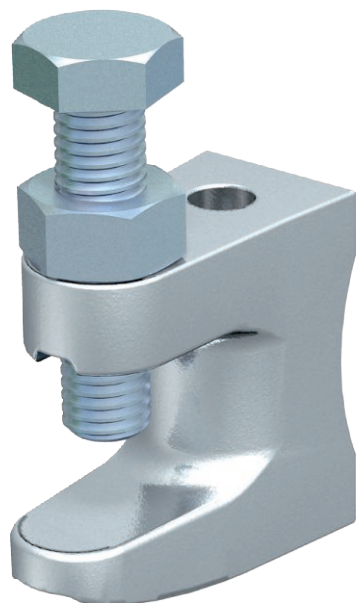

Со сквозным отверстием.
Макс. момент затяжки: 18 Нм



TG Ковкий чугун

Исходные данные

Артикульный №	1488023
Тип	FL 2 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	с крепежным отверстием
Размер	0-19mm
материал	Ковкий чугун
Сокращенное наименование материала	TG
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	14,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим с проходным отверстием

Арт.-№ 1488023

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

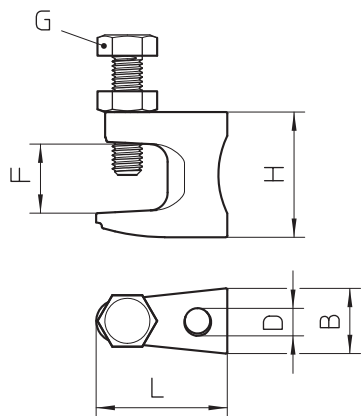

Длина	44,00 мм
Ширина	21,00 мм
Высота	42,00 мм
Размер В	21,00 мм
Размер D	11,00 мм
Размер F	20,00 мм
Размер G	M10
Размер H	42,00 мм
Размер L	44,00 мм
Тип соединения / деталь	Отверстие
Макс. момент затяжки	18,00 Нм
Вид крепления	Привинтить
Монтажное отверстие	11,00 мм
Разрушающая нагрузка	2,50 кН
Предельная нагрузка	2.500,00 N
Толщина фланца	0,00 - 20,00 мм
Резьба	M10
Размер резьбы M	10,00
Шарнир регулируемый	<input type="checkbox"/>
Конец шарнира	<input type="checkbox"/>