

# Технический паспорт

Винтовой балочный зажим с проходным отверстием

Арт.-№ 1488031

OBO  
BETTERMANN



Со сквозным отверстием.  
Макс. момент затяжки: 21 Нм



TG Ковкий чугун

## Исходные данные

Артикульный №	1488031
Тип	FL 3 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	с крепежным отверстием
Размер	0-26mm
материал	Ковкий чугун
Сокращенное наименование материала	TG
Минимальная единица продажи	25,00 Шт.
Вес	18,00 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Винтовой балочный зажим с проходным отверстием

Арт.-№ 1488031

OBO  
BETTERMANN

## Технические характеристики

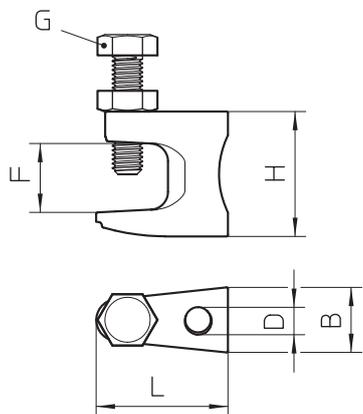

Длина	58,00 мм
Ширина	23,50 мм
Высота	54,00 мм
Размер В	23,50 мм
Размер D	13,00 мм
Размер F	26,00 мм
Размер G	M10
Размер H	54,00 мм
Размер L	58,00 мм
Тип соединения / деталь	Отверстие
Макс. момент затяжки	21,00 Нм
Вид крепления	Привинтить
Монтажное отверстие	13,00 мм
Разрушающая нагрузка	3,50 кН
Предельная нагрузка	3.500,00 N
Толщина фланца	0,00 - 26,00 мм
Резьба	M10
Размер резьбы M	10,00
Шарнир регулируемый	<input type="checkbox"/>
Конец шарнира	<input type="checkbox"/>