

# Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная, устойчивая к УФ излучению и атмосферному воздействию  
Арт.-№ 2331802



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связки в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.




PA Полиамид

## Исходные данные

Артикульный №	2331802
Тип	565 2.5x75 SWUV
Обозначение 1	Кабельные стяжки
Обозначение 2	устойчив к УФ
Размер	2,4x75mm
Цвет	черный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,02 кг/100 шт.

## Технические характеристики

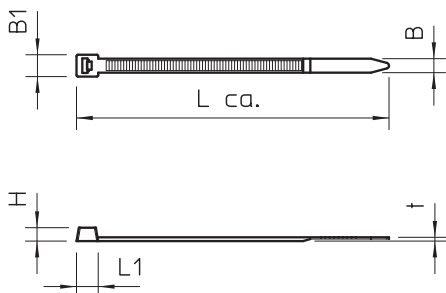

Ширина	2,50 мм
Длина	75,00 мм
Высота	1,00 мм
Размер B	2,50 мм
Размер L	75,00 мм
Размер t	1,00 мм
Размеры	2,5 x 75 мм
Конструкция	с наружными зубьями
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Вид крепления	без
Поверхность для нанесения маркировки	без
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Lösbarer Verschluss	<input type="checkbox"/>
Макс. диаметр пучка	15,00 мм
Montagetemperatur	-30,00 - 90,00 °
Диапазон рабочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Transparent	<input type="checkbox"/>

# Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ  
излучению и атмосферному воздействию  
Арт.-№ 2331802



## Технические характеристики

Reflektierend	<input type="checkbox"/>
MIL-Zulassung	<input type="checkbox"/>
UL-Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>
VG-Zulassung	<input type="checkbox"/>
Прочность при растяжении	80,00 N