

Технический паспорт

Кабельная стяжка, белая

Арт.-№ 2331810

OBO
BETTERMANN



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связи в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.


CE

PA Полиамид

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Артикульный № | 2331810 |
| Тип | 565 2.5x100 WS |
| Обозначение 1 | Кабельные стяжки |
| Размер | 2,5x100mm |
| Цвет | белый |
| материал | Полиамид |
| Сокращенное наименование материала | PA |
| Минимальная единица продажи | 100,00 шт. |
| Вес | 0,03 кг/100 шт. |

Технические характеристики

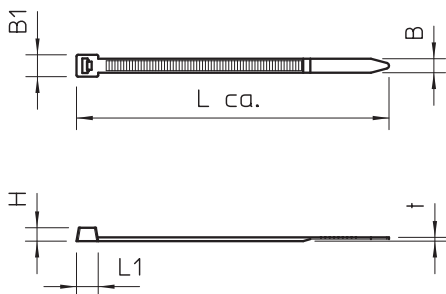

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина | 2,50 мм |
| Длина | 100,00 мм |
| Высота | 1,00 мм |
| Размер B | 2,50 мм |
| Размер L | 100,00 мм |
| Размер t | 1,00 мм |
| Размеры | 2,5 x 100 мм |
| Конструкция | с наружными зубьями |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Вид крепления | без |
| Поверхность для нанесения маркировки | без |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lösbarer Verschluss | <input type="checkbox"/> |
| Макс. диаметр пучка | 22,00 мм |
| Montagetemperatur | -30,00 - 90,00 ° |
| Диапазон рабочих температур | -30,00 - 90,00 °C |
| Transparent | <input type="checkbox"/> |
| Reflektierend | <input type="checkbox"/> |
| MIL-Zulassung | <input type="checkbox"/> |

Технический паспорт

Кабельная стяжка, белая

Арт.-№ 2331810



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| UL-Zulassung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Устойчив к УФ | <input type="checkbox"/> |
| VG-Zulassung | <input type="checkbox"/> |
| Прочность при растяжении | 80,00 N |