

Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная, устойчивая к УФ излучению и атмосферному воздействию
Арт.-№ 2331850



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связи в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.




PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2331850
Тип	565 3.6x365 SWUV
Обозначение 1	Кабельные стяжки
Обозначение 2	устойчив к УФ
Размер	3,6x365mm
Цвет	черный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,18 кг/100 шт.

Технические характеристики

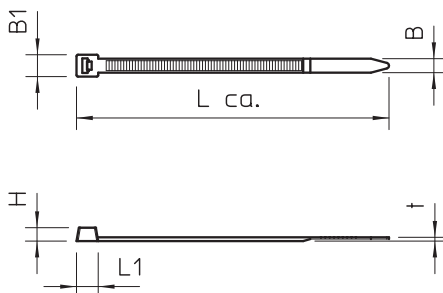

Ширина	3,60 мм
Длина	365,00 мм
Высота	1,40 мм
Размер B	3,60 мм
Размер L	365,00 мм
Размер t	1,40 мм
Размеры	3,6 x 365 мм
Конструкция	с наружными зубьями
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Вид крепления	без
Поверхность для нанесения маркировки	без
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Lösbarer Verschluss	<input type="checkbox"/>
Макс. диаметр пучка	105,00 мм
Montagetemperatur	-30,00 - 90,00 °
Диапазон рабочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Transparent	<input type="checkbox"/>

Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ
излучению и атмосферному воздействию
Арт.-№ 2331850



Технические характеристики

Reflektierend	<input type="checkbox"/>
MIL-Zulassung	<input type="checkbox"/>
UL-Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>
VG-Zulassung	<input type="checkbox"/>
Прочность при растяжении	180,00 N