

Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная, устойчивая к УФ излучению и атмосферному воздействию
Арт.-№ 2331880



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связи в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.




PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2331880
Тип	565 4.8x300 SWUV
Обозначение 1	Кабельные стяжки
Обозначение 2	устойчив к УФ
Размер	4,8x300mm
Цвет	черный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,20 кг/100 шт.

Технические характеристики

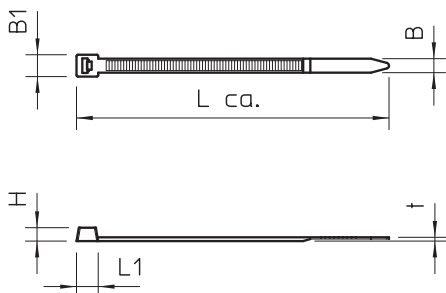

Ширина	4,80 мм
Длина	300,00 мм
Высота	1,60 мм
Размер B	4,80 мм
Размер L	300,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размеры	4,8 x 300 мм
Конструкция	с наружными зубьями
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Вид крепления	без
Поверхность для нанесения маркировки	без
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Lösbarer Verschluss	<input type="checkbox"/>
Макс. диаметр пучка	83,00 мм
Montagetemperatur	-30,00 - 90,00 °
Диапазон рабочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Transparent	<input type="checkbox"/>

Технический паспорт

Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ
излучению и атмосферному воздействию
Арт.-№ 2331880



Технические характеристики

Reflektierend	<input type="checkbox"/>
MIL-Zulassung	<input type="checkbox"/>
UL-Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>
VG-Zulassung	<input type="checkbox"/>
Прочность при растяжении	220,00 N