

# Технический паспорт

Кабельная стяжка, белая

Арт.-№ 2331922

OBO  
BETTERMANN



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связи в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.


CE

PA Полиамид

## Исходные данные

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Артикульный №                      | 2331922          |
| Тип                                | 565 7.6x380 WS   |
| Обозначение 1                      | Кабельные стяжки |
| Размер                             | 7,6x380mm        |
| Цвет                               | белый            |
| материал                           | Полиамид         |
| Сокращенное наименование материала | PA               |
| Минимальная единица продажи        | 100,00 шт.       |
| Вес                                | 0,53 кг/100 шт.  |

## Технические характеристики

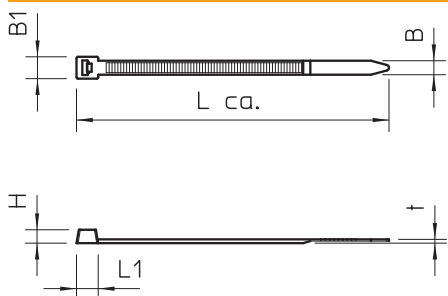

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина                               | 7,60 мм                             |
| Длина                                | 380,00 мм                           |
| Высота                               | 2,00 мм                             |
| Размер B                             | 7,60 мм                             |
| Размер L                             | 380,00 мм                           |
| Размер t                             | 1,80 мм                             |
| Размеры                              | 7,6 x 380 мм                        |
| Конструкция                          | с наружными зубьями                 |
| Bandverschluss                       | Kunststoffzunge/-nase               |
| Вид крепления                        | без                                 |
| Поверхность для нанесения маркировки | без                                 |
| Без галогена                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lösbarer Verschluss                  | <input type="checkbox"/>            |
| Макс. диаметр пучка                  | 105,00 мм                           |
| Montagetemperatur                    | -30,00 - 90,00 °                    |
| Диапазон рабочих температур          | -30,00 - 90,00 °C                   |
| Transparent                          | <input type="checkbox"/>            |
| Reflektierend                        | <input type="checkbox"/>            |
| MIL-Zulassung                        | <input type="checkbox"/>            |

# Технический паспорт

Кабельная стяжка, белая

Арт.-№ 2331922



## Технические характеристики

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| UL-Zulassung             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Устойчив к УФ            | <input type="checkbox"/>            |
| VG-Zulassung             | <input type="checkbox"/>            |
| Прочность при растяжении | 530,00 N                            |