


Технический паспорт

Вставной дюбель

Арт.-№ 2351412

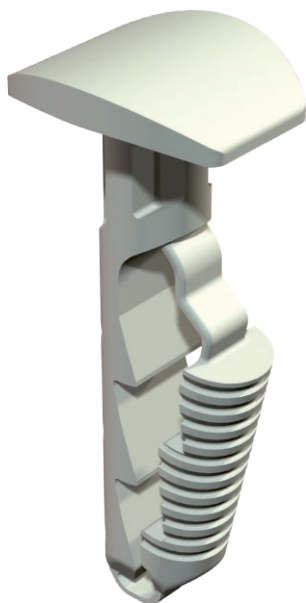

Вставной дюбель позволяет выполнить простой монтаж, например, небольших кабельных каналов.

Дюбель подходит для применения в бетоне, силикатном и цельном кирпиче. Использование в газобетонной стене возможно, но необходимо учитывать снижение несущей способности.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2351412
Тип	910 STP 6x30
Обозначение 1	Вставной дюбель
Обозначение 2	с грибовидной головкой
Размер	6x30mm
Цвет	серо-белый RAL 9002
Номер RAL	9002
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,10 кг/100 шт.


Технический паспорт

Вставной дюбель

Арт.-№ 2351412



Технические характеристики

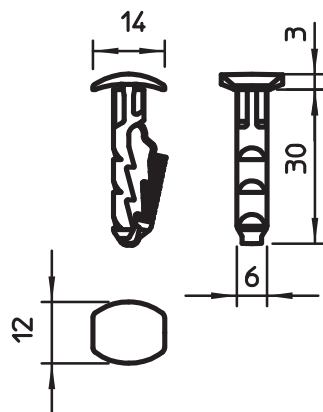

Длина	30,00 мм
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Вставной дюбель
Конструкция	Вставной дюбель
Вид крепления	Вставное крепление
Глубина отверстия	35,00 мм
Диаметр отверстия	6,00 мм
Диаметр дюбеля	6,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☒
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☐
Без галогена	☒
С краем	☒
С винтами	☐