

# Технический паспорт

## Молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5402868



- подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП EN 1991-1-4);
- суженная молниеприемная мачта;
- подходит для использования с треножным штативом isFang 40 мм и держателями isFang.

**Alu**    Алюминий

### Исходные данные

Артикульный №	5402868
Тип	101 3В-5000
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	для треноги
Размер	5000mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Сталь	AlMg 3
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	550,00 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Молниеприемная мачта isFang

Арт.-№ 5402868



### Технические характеристики

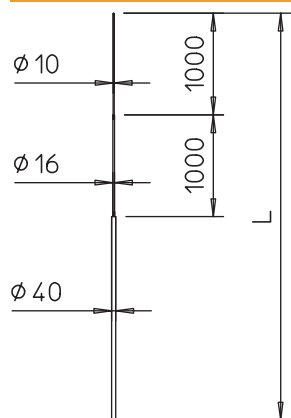

Длина	5.000,00 мм
Размер В	3.000,00 мм
Размер D	1.000,00 мм
Размер Н	1.000,00 мм
Исполнение	Молниеприемный стержень со штативом
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	<input type="checkbox"/>
Номинальный размер Ø	40/ 16/ 10 мм