


# Технический паспорт

## Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм

Арт.-№ 6051345

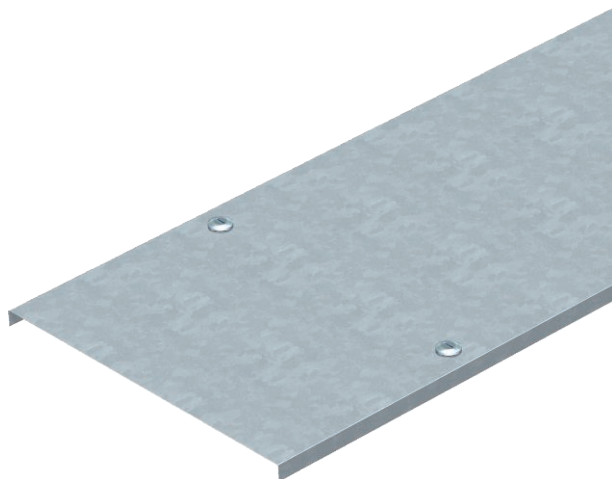

Крышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.



**Сталь**

Сталь

**FT**

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
Примечание 1	При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Для этого используются универсальные или поворотные фиксаторы крышки.

### Исходные данные

Артикульный №	6051345
Тип	DRL 1,5 100 FT
Производитель	OBO
Размер	100x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	165,00 кг/100 м


# Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм

Арт.-№ 6051345



## Технические характеристики

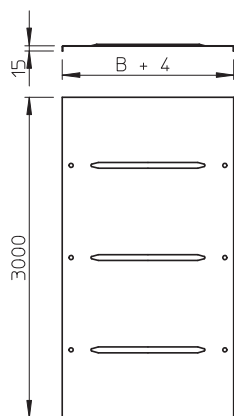

Длина	3.000,00 мм
Ширина	100,00 мм
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Толщина материала	1,50 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input checked="" type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>