


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм

Арт.-№ 6051387

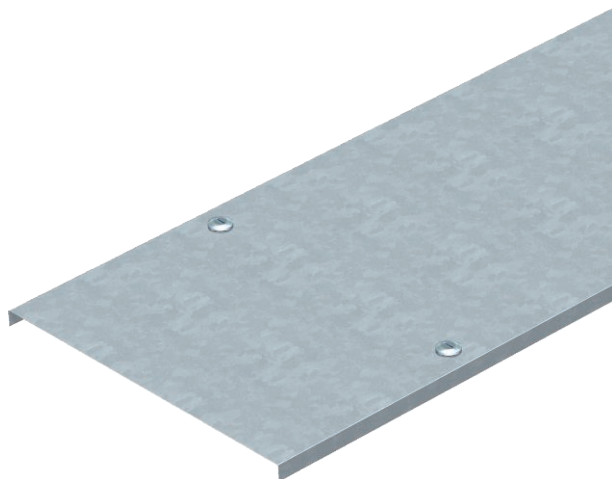

Крышка для кабельных лотков и лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

| | |
|--------------|--|
| Указание | Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью. |
| Примечание 1 | При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра. Для этого используются универсальные или поворотные фиксаторы крышки. |

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный № | 6051387 |
| Тип | DRL 1,5 300 FT |
| Производитель | OBO |
| Размер | 300x3000 |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Сокращение поверхности | FT |
| Минимальная единица продажи | 3,00 м |
| Вес | 416,33 кг/100 м |


Технический паспорт

Крышка с поворотным фиксатором 1,5 мм

Арт.-№ 6051387



Технические характеристики

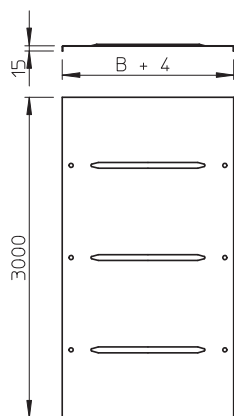

| | |
|--|-------------------------------------|
| Длина | 3.000,00 мм |
| Ширина | 300,00 мм |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Толщина материала | 1,50 мм |
| Предусмотрено для листового кабельного лотка | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для проволочного лотка | <input type="checkbox"/> |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
| Нержавеющая сталь, протравленная | <input type="checkbox"/> |