ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный листовой лоток SKS 110 FT


1. Описание продукции

1.1. Тип SKS 110 FT, SKS 115 FT, SKS 120 FT, SKS 130 FT, SKS 140 FT, SKS 150 FT, SKS 160 FT

1.2. Артикул 6061605, 6061615, 6061621, 6061656, 6061672, 6061702, 6061733

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, B мм	Вес, кг/м
SKS 110 FT	6061605	100	3.89
SKS 115 FT	6061615	150	4.43
SKS 120 FT	6061621	200	4.90
SKS 130 FT	6061656	300	5.62
SKS 140 FT	6061672	400	6.97
SKS 150 FT	6061702	500	8.00
SKS 160 FT	6061733	600	9.34

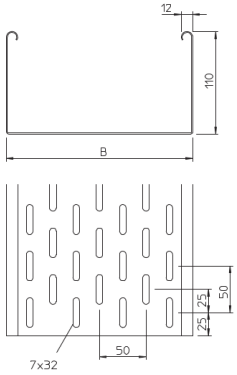

1.4. Фото



2. Техническое описание

SKS 110 FT – это кабельный перфорированный листовой лоток с высотой борта 110 мм, предназначен для средних и высоких нагрузок. Соединение прямых секций производится стык в стык при помощи продольных пластин типа RLVL и комплектов типа FRSB. Крепежные элементы и метизы поставляются отдельно и должны быть учтены при проектировании и создании спецификации.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год, будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

SKS 110 FT
SKS 115 FT
SKS 120 FT
SKS 130 FT
SKS 140 FT
SKS 150 FT
SKS 160 FT


3.2. Тип защитного покрытия

FT – оцинковка методом горячего погружения
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла

1,5 мм

3.4. Нагрузочные характеристики

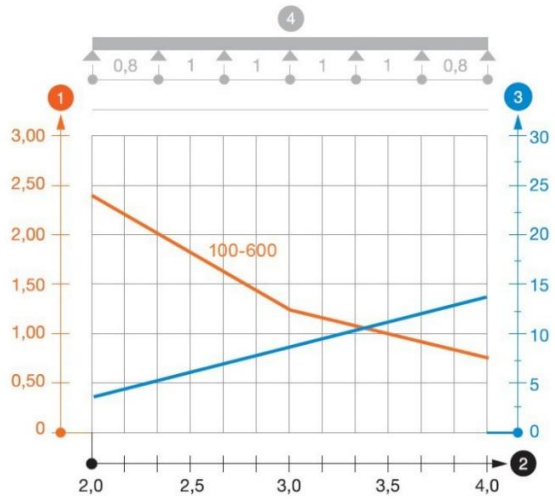

1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки

2 Расстояние между опорами в м

3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)

4 Схема нагрузки при методе испытания

Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)

Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

3.5. Соответствие стандартам: ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN