

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный листовой лоток SKSU 110 FT


1. Описание продукции

1.1. Тип SKSU 110 FT, SKSU 115 FT, SKSU 120 FT, SKSU 130 FT, SKSU 140 FT, SKSU 150 FT, SKSU 160 FT


1.2. Артикул 6064795, 6838488, 6064833, 6064884, 6064922, 6064965, 6061977

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, В мм	Вес, кг/м
SKSU 110 FT	6064795	100	4.06
SKSU 115 FT	6838488	150	4.73
SKSU 120 FT	6064833	200	5.51
SKSU 130 FT	6064884	300	6.94
SKSU 140 FT	6064922	400	8.22
SKSU 150 FT	6064965	500	9.24
SKSU 160 FT	6061977	600	10.00

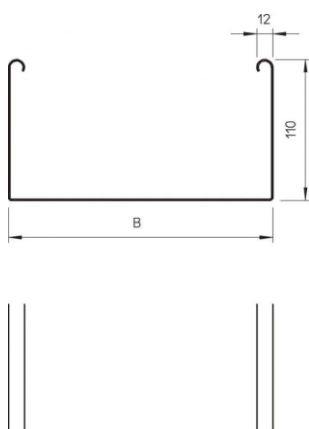

1.4. Фото

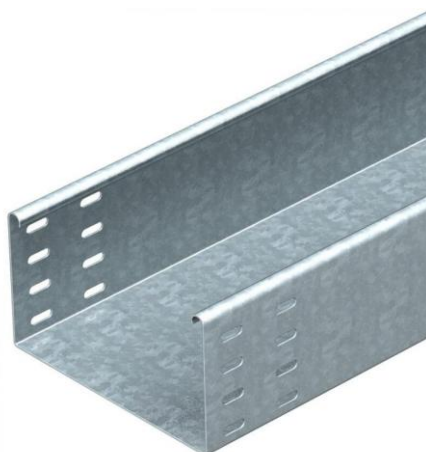

2. Техническое описание


SKSU 110 FT – это кабельный неперфорированный листовой лоток с высотой борта 110 мм, предназначен для средних и высоких нагрузок. Соединение прямых секций производится стык в стык при помощи продольных пластин типа RLVL и комплектов типа FRSB. Крепежные элементы и метизы поставляются отдельно и должны быть учтены при проектировании и создании спецификации.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FT, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

- | | | |
|--|---|---|
| 3.1. Тип изделия | SKSU 110 FT
SKSU 115 FT
SKSU 120 FT
SKSU 130 FT | SKSU 140 FT
SKSU 150 FT
SKSU 160 FT |
| 3.2. Тип защитного покрытия | FT – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости | |
| 3.3. Толщина металла | 1,5 мм | |
| 3.4. Нагрузочные характеристики | | |

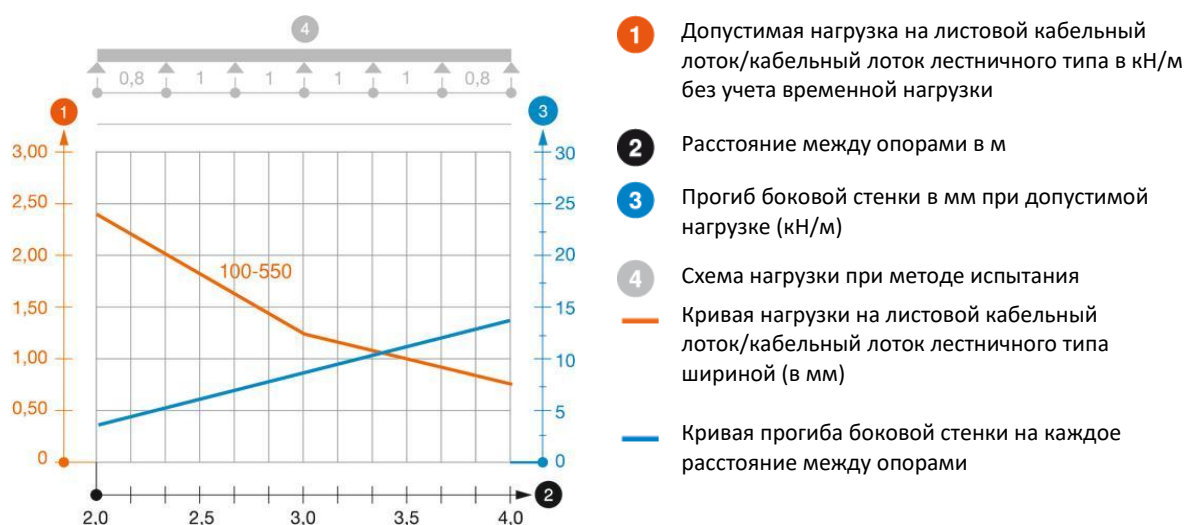

- 3.5. Соответствие стандартам:** ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021
- Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN