

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Фиксатор LKS 40


#### Описание продукции

#### 1.

1.1. Тип LKS 40 FT

1.2. Артикул № 6221084

#### 1.3. Размер

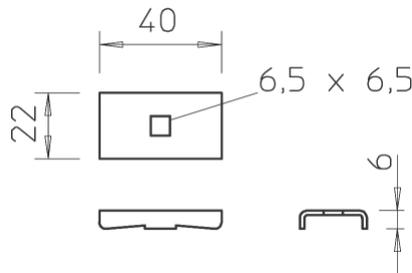

Тип	Артикул	Упаковка, шт	Вес, кг/100шт
LKS 40 FT	6221 08 4	10	3,40

#### 1.4. Фото



#### 2. Техническое описание

Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 45 и 60 мм, к настенному/опорному кронштейну.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м<sup>2</sup> поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OVO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

#### 3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

LKS 40 FT

3.2. Защитное покрытие

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

Следует соблюдать условия монтажа, указанные в каталоге OVO Bettermann