


Технический паспорт

Двускатная крышка

Арт.-№ 6227263

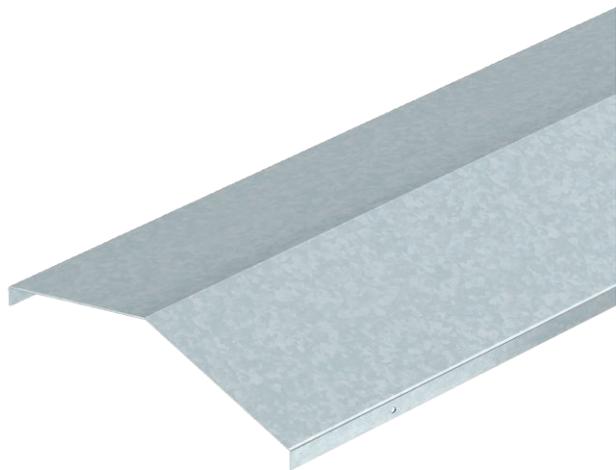

Двускатная крышка для монтажа на листовых кабельных лотках, лотках лестничного типа и в системах для больших расстояний. Крепление осуществляется с помощью саморезов. Крепеж не входит в комплект поставки.

CE

Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Указание | Болты не входят в комплект поставки.

Исходные данные

Артикульный №	6227263
Тип	WDRLU DF1116 3FT
Производитель	OBO
Размер	300x3000x2mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	544,34 кг/100 м


Технический паспорт

Двускатная крышка

Арт.-№ 6227263



Технические характеристики

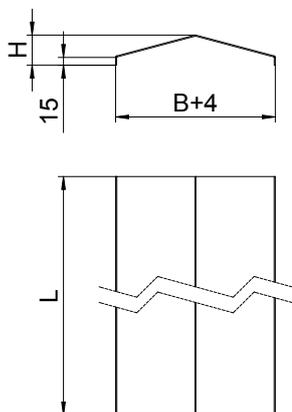

Длина	3.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота	58,00 мм
Размер В	300,00 мм
Размер Н	58,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Вид крепления	навинчиваемый
Толщина материала	2,00 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input checked="" type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>