


Технический паспорт

Продольный соединитель 160

Арт.-№ 6227716

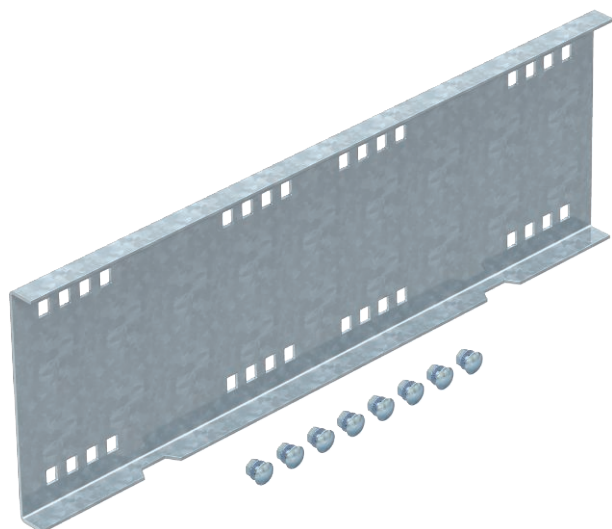

Продольный соединитель для крепления листовых и лестничных лотков для больших расстояний WKSG и WKLG с высотой боковой стенки 160 мм.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Указание | В комплекте с болтами, шайбами и гайками.

Исходные данные

Артикульный №	6227716
Тип	WRVL 160 FT
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д.сис каб лот д.бол рас 160
Размер	160x500
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 Шт.
Вес	218,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель 160

Арт.-№ 6227716



Технические характеристики

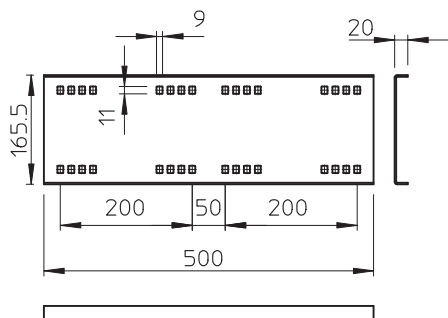

Высота боковой стенки	160,00 мм
Конструкция	Продольный соединитель
Толщина материала	2,50 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110,00 мм
Предусмотрено для листового кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для проволочного лотка	<input type="checkbox"/>
Подходит для кабельных лестничных лотков	<input checked="" type="checkbox"/>
Предназначено для поддержания функций	<input type="checkbox"/>
Горизонтальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Вертикальный поворотный соединитель	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь, протравленная	<input type="checkbox"/>
Вид соединения	Болтовой соединитель