

# Технический паспорт

## Кабельный короб, тип LKM 60150

Арт.-№ 6247148



Кабельный короб LKM с перфорацией дна.  
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Сталь</b> | Сталь                         |
| <b>FS</b>    | оцинкован конвейерным методом |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительный текст 2 | Перфорация в основании предусмотрена для установки разделительных перегородок. |
| Дополнительный текст 3 | При потолочном монтаже необходимо использовать зажимы канала.                  |

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 6247148                       |
| Тип                                | LKM60150FS                    |
| Обозначение 1                      | Кабельный короб               |
| Обозначение 2                      | с перфорацией дна             |
| Размер                             | 60x150x2000                   |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 2,00 м                        |
| Вес                                | 280,10 кг/100 м               |


# Технический паспорт

## Кабельный короб, тип LKM 60150

Арт.-№ 6247148



### Технические характеристики

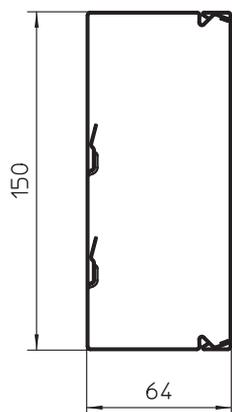

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                           | 2.000,00 мм                         |
| Ширина                          | 150,00 мм                           |
| Высота                          | 64,00 мм                            |
| Размер Ш×В                      | 150 x 64 мм                         |
| Количество прочных перегородок  | 0,00                                |
| Количество вставных перегородок | 2,00                                |
| Конструкция крышки              | Незафиксированный                   |
| Вид крепления                   | Перфорация основания                |
| Без галогена                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Кабельный зажим                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Соединитель коробов             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Полезное поперечное сечение     | 6.986,00 см <sup>2</sup>            |
| Защитная плёнка                 | <input type="checkbox"/>            |