

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Стойка потолочная US 5 K

1.

Описание продукции


1.1. Тип

US 5 K 20 FT, US 5 K 30 FT, US 5 K 40 FT, US 5 K 50 FT, US 5 K 60 FT, US 5 K 70 FT, US 5 K 80 FT, US 5 K 90 FT, US 5 K 100 FT, US 5 K 110 FT, US 5 K 120 FT

1.2. Артикул №

6341527, 6341535, 6341543, 6341551, 6341578, 6341586, 6341594, 6341608, 6341616, 6341624, 6341632

1.3. Размер

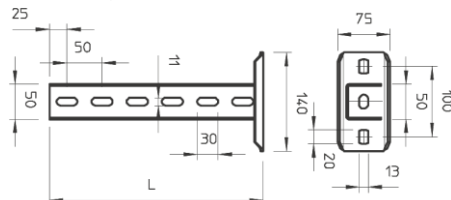

1.4. Фото



Тип	Артикул	Длина, мм	Вес, кг/100шт
US 5 K 20 FT	6341 52 7	200	85,00
US 5 K 30 FT	6341 53 5	300	110,00
US 5 K 40 FT	6341 54 3	400	136,00
US 5 K 50 FT	6341 55 1	500	161,00
US 5 K 60 FT	6341 57 8	600	185,00
US 5 K 70 FT	6341 58 6	700	210,00
US 5 K 80 FT	6341 59 4	800	236,00
US 5 K 90 FT	6341 60 8	900	261,00
US 5 K 100 FT	6341 61 6	1000	286,00
US 5 K 110 FT	6341 62 4	1100	311,00
US 5 K 120 FT	6341 63 2	1200	337,00

2. Техническое описание

U-образные профильные рейки US 5 являются элементами кабеленесущих конструкций для средних нагрузок, нагрузка на которые не должна превышать 600 кг. U-образных профильные рейки US 5 применяются для потолочных подвесов, напольного монтажа или в качестве конструктивных профилей.

Защитное цинковое покрытие профильных реек US 5 типа FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

US 5 K 20 FT, US 5 K 30 FT, US 5 K 40 FT, US 5 K 50 FT, US 5 K 60 FT, US 5 K 70 FT, US 5 K 80 FT, US 5 K 90 FT, US 5 K 100 FT, US 5 K 110 FT, US 5 K 120 FT

3.2. Тип защитного покрытия

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм.

3.3. Толщина металла

2,5 мм

3.4. Нагрузочные характеристики

Нагрузочные характеристики U-образных профильных реек US 5 определяются несущими способностями используемых вместе с ними траверс, соединителей, распорок, а также крепежных элементов (анкерных болтов, дюбелей и т.п.) и характеристик несущих строительных конструкций, к которым крепятся, но не должны превышать 600 кг.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann!

3.4. Соответствие стандартам

DIN EN ISO 1461