


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой
Арт.-№ 6358500



Центральный потолочный подвес для кабельных лотков.

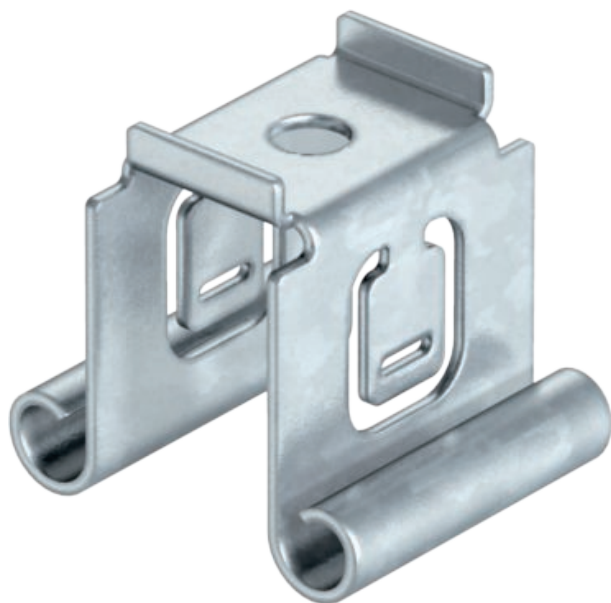

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Максимальная высота боковой стенки: 60 мм. Во время прокладки необходимо следить за равномерным распределением нагрузки (не допускать односторонней нагрузки).
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6358500
Тип	МАН 050 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Размер	B50mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	5,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой

Арт.-№ 6358500



Технические характеристики



Ширина	50,00 мм
Высота	39,50 мм
Размер В	47,00 мм
Размер b1	26,00 мм
у типа	МАН/50
Для ширины лотка	50,00 - 50,00 мм
для стержня с резьбой	M8
Для стержня с метрической резьбой	8,00
Подходит для ширины лотков/проводов	50,00 мм
Регулируемый	☐

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных
лотков с закругленной боковой стенкой
Арт.-№ 6358500



Технические характеристики

доп. нагрузка: