


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Арт.-№ 6358709

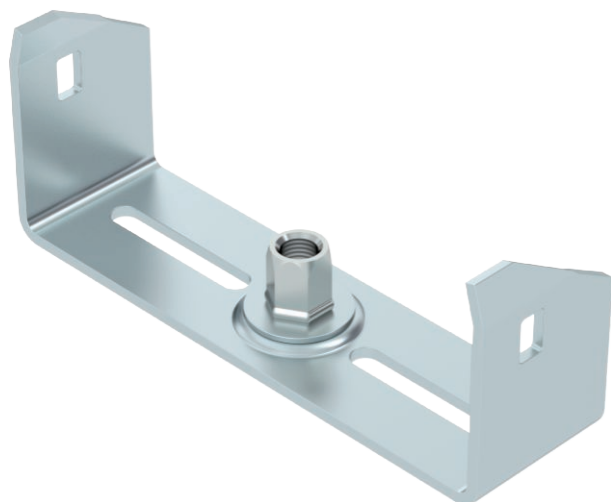

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10. Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки). Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6358709
Тип	МАН 60 150 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Размер	B150mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	23,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Арт.-№ 6358709



Технические характеристики

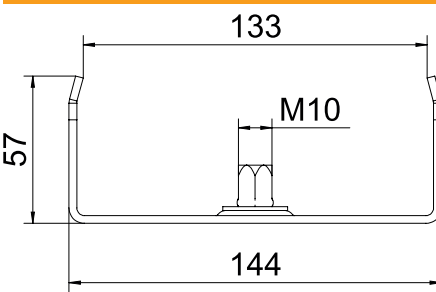	Ширина	150,00 мм
	Высота	57,00 мм
	Размер В	144,00 мм
	Размер b1	134,00 мм
	Размер b	134,00 мм
	у типа	МАН 60/150
	Нагрузка (F) кН	0,50 кН
	Для ширины лотка	150,00 - 150,00 мм
	для стержня с резьбой	M10
	Для стержня с метрической резьбой	10,00
	Подходит для ширины лотков/проводов	150,00 мм
	Предназначено для поддержания функций	☒
	Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
	Подходит для кабельных лестничных лотков	☐
	Подходит для проволочного лотка	☐
	Регулируемый	☐

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных
лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Арт.-№ 6358709



Технические характеристики

доп. нагрузка: