


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Арт.-№ 6358764

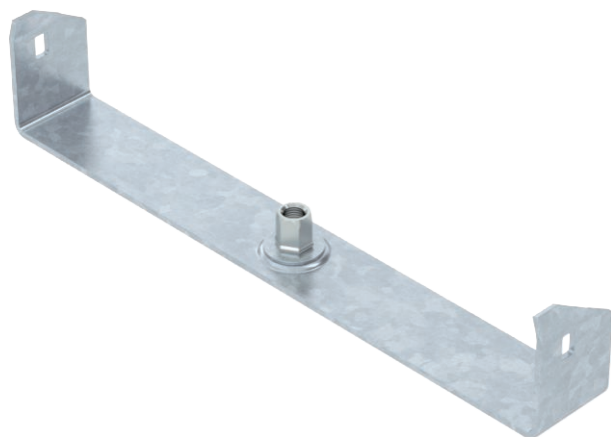

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой М10. Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки). Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6358764
Тип	МАН 60 300 FT
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Размер	В300mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	36,70 кг/100 шт.

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Арт.-№ 6358764



Технические характеристики

	Ширина	300,00 мм
	Размер В	295,00 мм
	Размер b1	284,00 мм
	Размер b	284,00 мм
	у типа	МАН 60/300
	Нагрузка (F) кН	0,20 кН
	Для ширины лотка	300,00 - 300,00 мм
	для стержня с резьбой	M10
	Для стержня с метрической резьбой	10,00
	Подходит для ширины лотков/проводов	300,00 мм
	Регулируемый	☐

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных
лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Арт.-№ 6358764



Технические характеристики

доп. нагрузка: