


Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363822

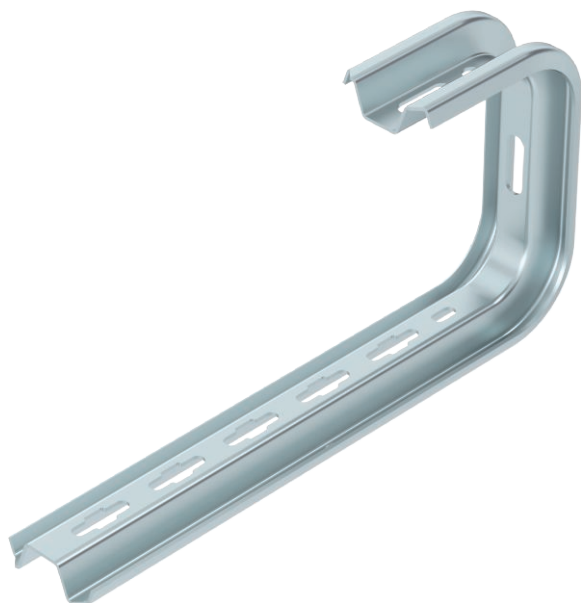

Настенная / потолочная скоба TP для универсального крепления



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Важно! Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6363822
Тип	TPD 345 FS
Обозначение 1	Настенная / потолочная скоба
Обозначение 2	Профиль TP
Размер	B345mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	78,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363822



Технические характеристики

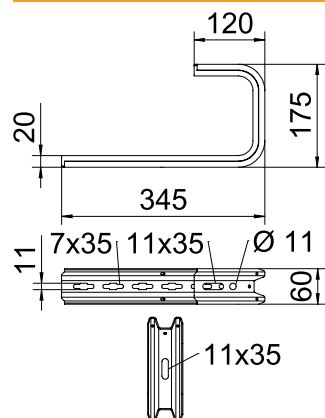

Длина	345,00 мм
Ширина	345,00 мм
Размер В	345,00 мм
Размер Н	175,00 мм
Конструкция	Навесная скоба (С-скоба)
F в потолке	0,50 кН
F в кН, стена	0,55 кН
Для ширины лотка	300,00 мм
Подходит для ширины лотков/проводов	300,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для кабельных лестничных лотков	☒
Подходит для проволочного лотка	☒
Регулируемый	☐

доп. нагрузка:

Допустимая нагрузка на дюбель F 1,65	1,65 кН
Дюбель доп. F 3,57	3,57 кН

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363822



Технические характеристики

доп. нагрузка: