

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363869



Настенная / потолочная скоба TP для универсального крепления



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Важно! Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для достижения стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4. Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	6363869
Тип	TPD 345 FT
Обозначение 1	Настенная / потолочная скоба
Обозначение 2	Профиль TP
Размер	B345mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	83,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363869



Технические характеристики

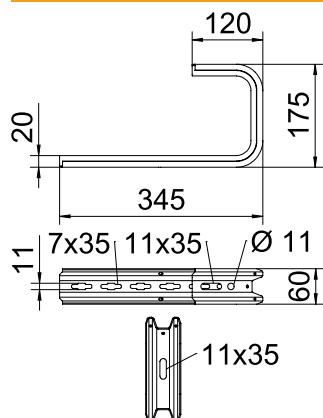

Длина	345,00 мм
Ширина	345,00 мм
Размер В	345,00 мм
Размер Н	175,00 мм
Конструкция	Навесная скоба (С-скоба)
Р в потолке	0,50 кН
Р в кН, стена	0,55 кН
Для ширины лотка	300,00 - 300,00 мм
Подходит для ширины лотков/проводов	300,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
Предусмотрено для листового кабельного лотка	☒
Подходит для кабельных лестничных лотков	☒
Подходит для проволочного лотка	☒

доп. нагрузка:

Допустимая нагрузка на дюбель F 1,65	1,65 кН
Дюбель доп. F 3,57	3,57 кН

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363869



Технические характеристики

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Арт.-№ 6363869



Технические характеристики

доп. нагрузка: