




Перфорированный угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.

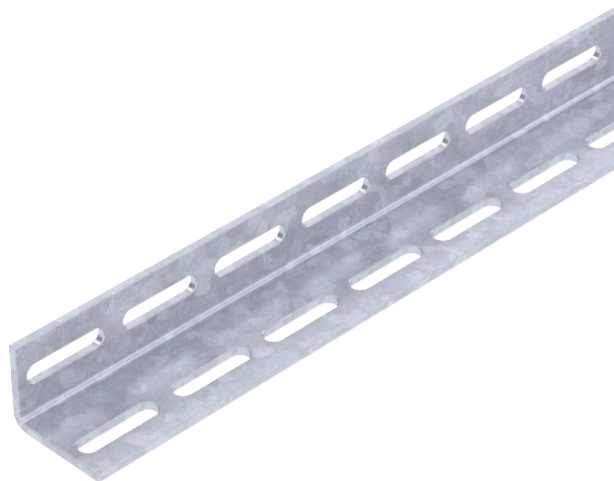

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения


Указание

С помощью углового профиля можно, например, создать маятниковый отвес.

Исходные данные

Артикульный №	6373200
Тип	WP 40 50 3000 FT
Обозначение 1	Угловой профиль
Обозначение 2	с перфорацией
Размер	40x50x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	224,00 кг/100 м

Технические характеристики

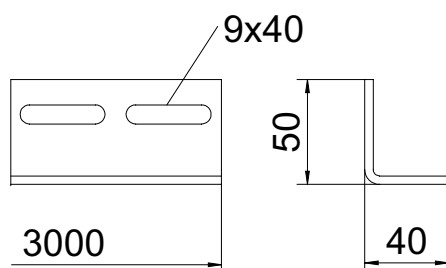

Длина	3.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размеры	40x50x3000 мм
Вид перфорации	2 стороны перфорированные
Конструкция	Одинарный профиль
Толщина материала	4,00 мм
Предназначено для поддержания функций	☐
С зубцами	☐
Монтажные отверстия в основании	☒
Форма профиля	L-образный профиль
Боковая перфорация	☒