

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


U-образная профильная рейка USL 5 30

Описание продукции

1.

1.1. Тип USL 5 30 FS RU

1.2. Артикул № 6835722

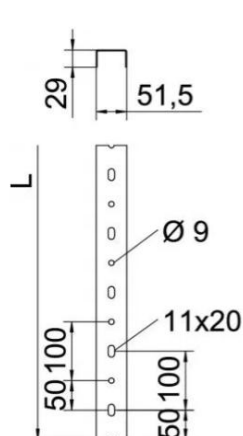

Тип	Артикул	L, мм	Вес кг/шт
USL 5 30 FS RU	6835722	300	0,406

2. Техническое описание

U-образные профильные рейки USL 5 являются элементами облегченных кабеленесущих конструкций, нагрузка на которые не должна превышать 150 кг. U-образные профильные рейки USL 5 применяются для потолочных подвесов, напольного монтажа или в качестве конструктивных профилей.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

USL 5 30 FS RU

3.2. Тип защитного покрытия

FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира

Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла

1,5 мм

3.4. Нагрузочные характеристики

Нагрузочные характеристики U-образных профильных реек USL 5 определяются несущими способностями используемых вместе с ними траверс, соединителей, распорок, а также крепежных элементов (анкерных болтов, дюбелей и т.п.) и характеристик несущих строительных конструкций, к которым крепятся, но не должны превышать 150 кг.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann

3.4. Соответствие стандартам

ГОСТ 9.107-2023

ГОСТ 14918-2020

ГОСТ Р 52868-2021