ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция вертикальная регулируемая LGBV 85 FS

1. Описание продукции


1.1. Тип LGBV 820 VS FS, LGBV 830 VS FS, LGBV 840 VS FS, LGBV 850 VS FS, LGBV 860 VS FS

1.2. Артикул 6836973, 6836974, 6836975, 6836976, 6836977

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/шт.
LGBV 820 VS FS	6836973	200	3.24
LGBV 830 VS FS	6836974	300	3.49
LGBV 840 VS FS	6836975	400	3.75
LGBV 850 VS FS	6836976	500	4.02
LGBV 860 VS FS	6836977	600	4.28

1.4. Фото

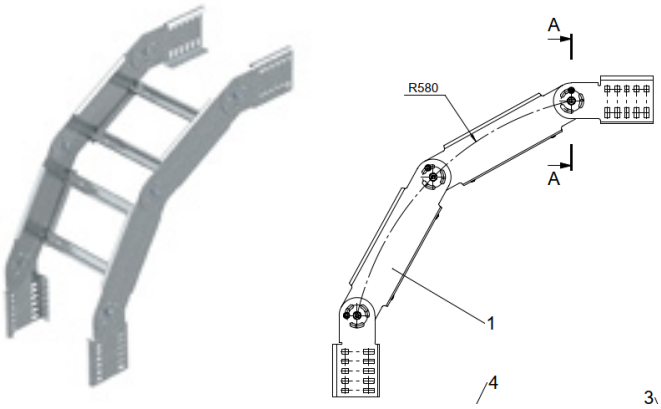

2. Техническое описание

Секция регулируемая LGBV предназначена для организации перехода трассы лестничных лотков в вертикальной плоскости и формирования необходимого угла с точной подгонкой по месту с помощью регулировки шарнирных соединителей. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне С2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия LGBV 820 VS FS, LGBV 830 VS FS, LGBV 840 VS FS, LGBV 850 VS FS, LGBV 860 VS FS

3.2. Тип защитного покрытия FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла	1.5 мм Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ Р 52868-2021