ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция вертикальная регулируемая LGBV 85 FT

1. Описание продукции


1.1. Тип LGBV 820 VS FT, LGBV 830 VS FT, LGBV 840 VS FT, LGBV 850 VS FT, LGBV 860 VS FT

1.2. Артикул 6836978, 6836979, 6836980, 6836981, 6836982

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/шт.
LGBV 820 VS FT	6836978	200	3.53
LGBV 830 VS FT	6836979	300	3.81
LGBV 840 VS FT	6836980	400	4.09
LGBV 850 VS FT	6836981	500	4.39
LGBV 860 VS FT	6836982	600	4.68

1.4. Фото

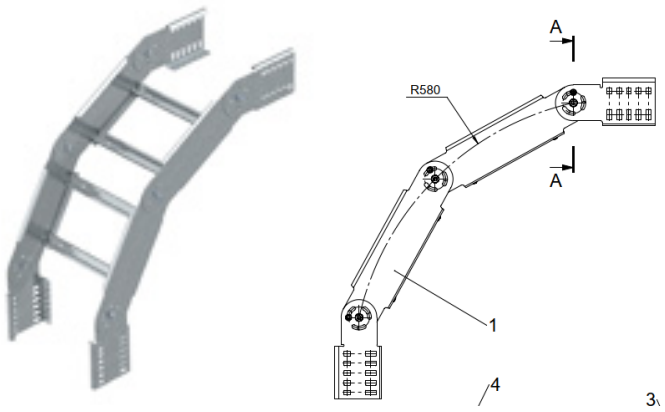

2. Техническое описание

Секция регулируемая LGBV предназначена для организации перехода трассы лестничных лотков в вертикальной плоскости и формирования необходимого угла с точной подгонкой по месту с помощью регулировки шарнирных соединителей. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие изделия реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия LGBV 820 VS FT, LGBV 830 VS FT, LGBV 840 VS FT, LGBV 850 VS FT, LGBV 860 VS FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла	1.5 мм Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ Р 52868-2021