

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Угловой соединитель LWVG 85 FT

1. Описание продукции

1.1. Тип LWVG 85 FT


1.2. Артикул № 6837060

1.3. Размер

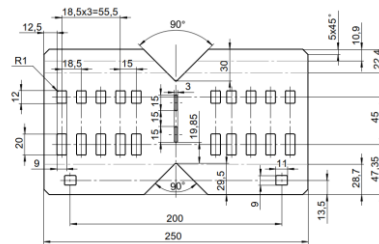

Тип	Артикул	Вес кг/100 шт
LWVG 85 FT	6837060	44,0

1.4. Фото

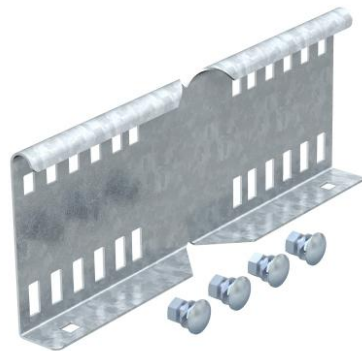

2. Техническое описание

Угловой соединитель предназначен для продольной стыковки двух секций лестничных лотков серии LG с высотой борта 85 мм, обеспечивает возможность линейного соединения, а также формирования углового соединения в горизонтальной плоскости. Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего цинкования (толщина покрытия, с одной стороны листа, не менее 55 мкм.) Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие OVO BETTERMANN типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

LWVG 85 FT

3.2. Защитное покрытие

FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм.

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OVO Bettermann