

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кабельный листовой лоток SKSU 110 FS


1. Описание продукции

1.1. Тип SKSU 110 FS, SKSU 115 FS, SKSU 120 FS, SKSU 130 FS, SKSU 140 FS, SKSU 150 FS, SKSU 160 FS


1.2. Артикул 6063403, 6838483, 6063438, 6063454, 6063470, 6063497, 6838484

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, В мм	Вес, кг/м
SKSU 110 FS	6063403	100	4,04
SKSU 115 FS	6838483	150	4,59
SKSU 120 FS	6063438	200	5,20
SKSU 130 FS	6063454	300	6,37
SKSU 140 FS	6063470	400	7,55
SKSU 150 FS	6063497	500	8,72
SKSU 160 FS	6838484	600	9,94

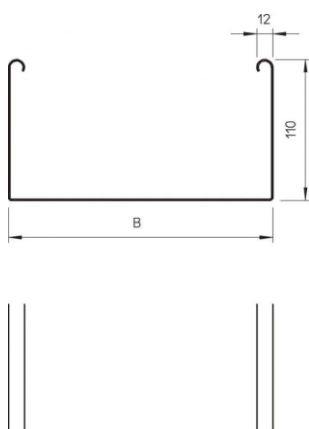

1.4. Фото

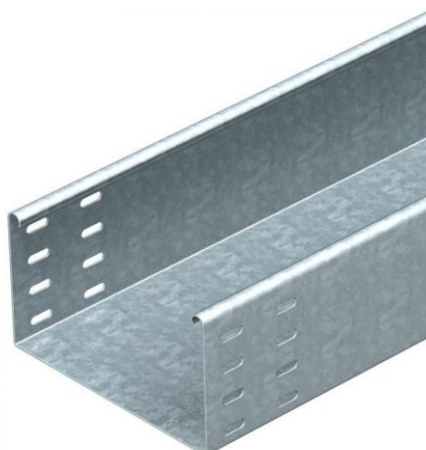

2. Техническое описание


SKSU 110 FS – это кабельный неперфорированный листовой лоток с высотой борта 110 мм, предназначен для средних и высоких нагрузок. Соединение прямых секций производится стык в стык при помощи продольных пластин типа RLVL и комплектов типа FRSB. Крепежные элементы и метизы поставляются отдельно и должны быть учтены при проектировании и создании спецификации.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

- | | | |
|--|---|---|
| 3.1. Тип изделия | SKSU 110 FS
SKSU 115 FS
SKSU 120 FS
SKSU 130 FS | SKSU 140 FS
SKSU 150 FS
SKSU 160 FS |
| 3.2. Тип защитного покрытия | FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости | |
| 3.3. Толщина металла | 1,5 мм | |
| 3.4. Нагрузочные характеристики | | |

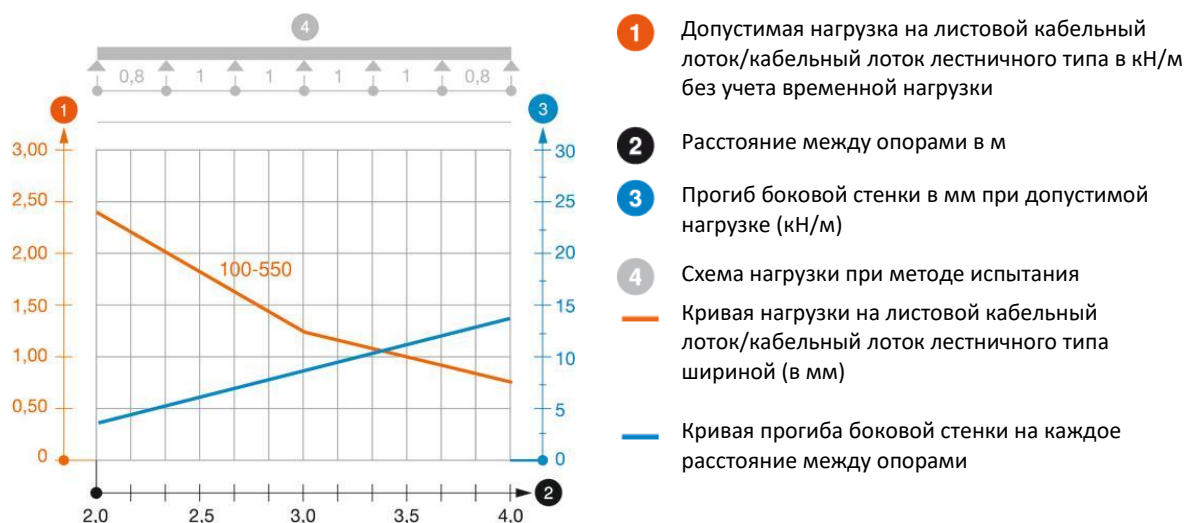

3.5. Соответствие стандартам: ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN