

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Кабельный листовой лоток SKS 110 6 FS


#### 1. Описание продукции

**1.1. Тип** SKS 110 6 FS, SKS 120 6 FS, SKS 130 6 FS, SKS 140 6 FS, SKS 150 6 FS, SKS 160 6 FS


**1.2. Артикул** 6838715, 6838716, 6838717, 6838718, 6838719, 6838720

#### 1.3. Размер

| Тип        | Артикул | Ширина, В<br>мм | Вес, кг/м |
|------------|---------|-----------------|-----------|
| SKS 110 FS | 6838715 | 100             | 3.75      |
| SKS 120 FS | 6838716 | 200             | 4.73      |
| SKS 130 FS | 6838717 | 300             | 5.70      |
| SKS 140 FS | 6838718 | 400             | 6.67      |
| SKS 150 FS | 6838719 | 500             | 7.65      |
| SKS 160 FS | 6838720 | 600             | 8.48      |

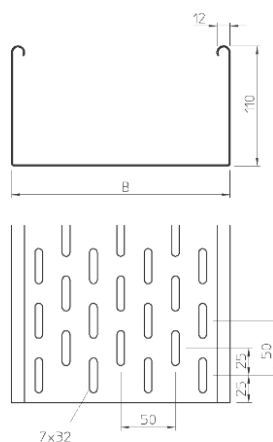

#### 1.4. Фото

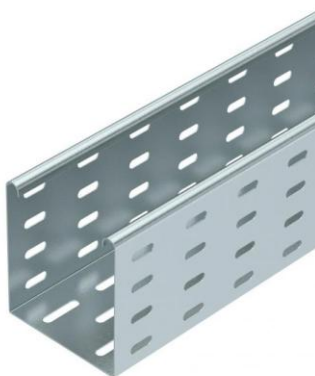

## 2. Техническое описание


**SKS 110 FS** – это кабельный перфорированный листовой лоток с высотой борта 110 мм, предназначен для средних и высоких нагрузок. Соединение прямых секций производится стык в стык при помощи продольных пластин типа RLVL и комплектов типа FRSB. Крепежные элементы и метизы поставляются отдельно и должны быть учтены при проектировании и создании спецификации.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

## 3. Технические характеристики

- |                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>3.1. Тип изделия</b> | SKS 110 6 FS | SKS 140 6 FS |
|                         | SKS 120 6 FS | SKS 150 6 FS |
|                         | SKS 130 6 FS | SKS 160 6 FS |
- 3.2. Тип защитного покрытия** FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира  
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости
- 3.3. Толщина металла** 1,5 мм
- 3.4. Нагрузочные характеристики**

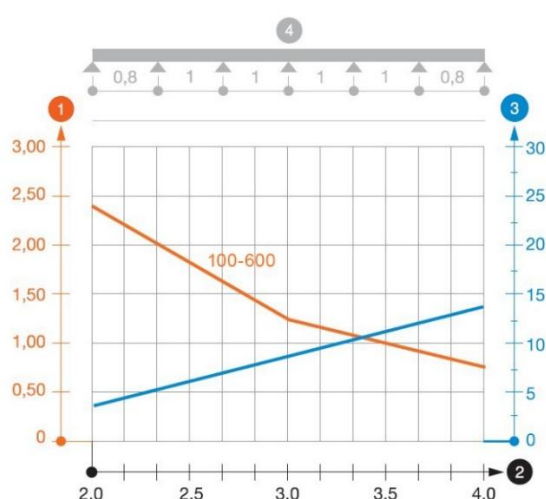

- 1** Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  - 2** Расстояние между опорами в м
  - 3** Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4** Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

## 3.5. Соответствие стандартам: ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN