

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° для листовых лотков с высотой борта 35 мм RB 90 FS

1. Описание продукции


1.1. Тип RB 90 310 FS, RB 90 315 FS, RB 90 320 FS, RB 90 330 FS

1.2. Артикул 6043119, 6840486, 6043127, 6043135

1.3. Размер

Тип	Артикул	Размер В мм	Вес, кг/шт.
RB 90 310 FS	6043119	100	0,450
RB 90 315 FS	6840486	150	0,680
RB 90 320 FS	6043127	200	0,900
RB 90 330 FS	6043135	300	1,400

1.4. Фото

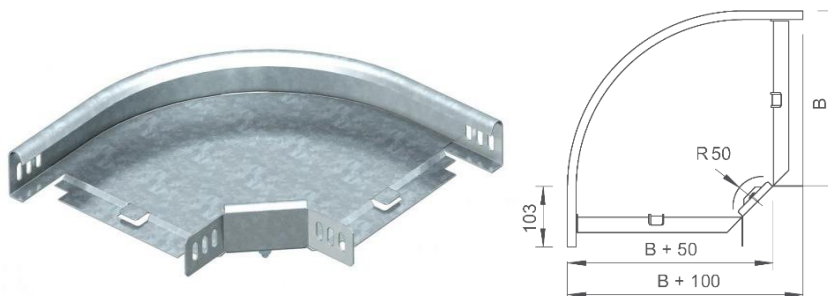

2. Техническое описание

Секция угловая RB 90 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 35 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 90°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия	RB 90 310 FS	RB 90 320 FS
	RB 90 315 FS	RB 90 330 FS
3.2. Тип защитного покрытия	FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости	
3.3. Толщина металла	1,0 мм - для донной части секций	
	1,25 мм - для боковых профилей секций	
	Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN	
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021	