

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° для листовых лотков с высотой борта 85 мм

RB 90 FS 100 – 300 мм

1. Описание продукции


1.1. Тип RB 90 810 FS, RB 90 815 FS, RB 90 820 FS, RB 90 830 FS

1.2. Артикул 7001762, 6840490, 7001789, 7001800

1.3. Размер

Тип	Артикул	Размер В мм	Вес, кг/шт.
RB 90 810 FS	7001762	100	0,650
RB 90 815 FS	6840490	150	1,010
RB 90 820 FS	7001789	200	1,500
RB 90 830 FS	7001800	300	1,800

1.4. Фото

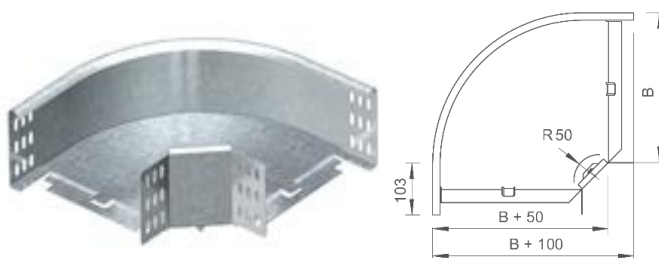

2. Техническое описание

Секция угловая RB 90 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 85 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 90°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 90 810 FS RB 90 820 FS
RB 90 815 FS RB 90 830 FS

3.2. Тип защитного покрытия FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций
1,25 мм - для боковых профилей секций
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021