

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° для листовых лотков с высотой борта 110 мм

RB 90 FS 100 – 300 мм

1. Описание продукции


1.1. Тип RB 90 110 FS, RB 90 115 FS, RB 90 120 FS, RB 90 130 FS

1.2. Артикул 7001894, 6840491, 7001916, 7001932

1.3. Размер

Тип	Артикул	Размер В мм	Вес, кг/шт.
RB 90 110 FS	7001894	100	0,800
RB 90 115 FS	6840491	150	1,180
RB 90 120 FS	7001916	200	1,400
RB 90 130 FS	7001932	300	2,100

1.4. Фото

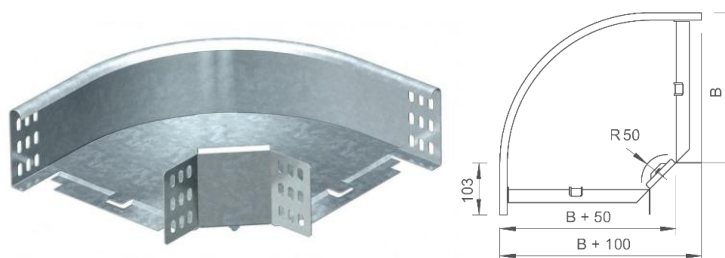

2. Техническое описание

Секция угловая RB 90 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 110 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 90°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 90 110 FS RB 90 120 FS
RB 90 115 FS RB 90 130 FS

3.2. Тип защитного покрытия FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций
1,25 мм - для боковых профилей секций
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021