

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° для листовых лотков с высотой борта 85 мм

RB 90 FT 100 – 300 мм

1. Описание продукции


1.1. Тип RB 90 810 FT, RB 90 815 FT, RB 90 820 FT, RB 90 830 FT

1.2. Артикул 7126127, 6840496, 7126216, 7126301

1.3. Размер

Тип	Артикул	Размер В мм	Вес, кг/шт.
RB 90 810 FT	7126127	100	0,700
RB 90 815 FT	6840496	150	1,120
RB 90 820 FT	7126216	200	1,600
RB 90 830 FT	7126301	300	2,000

1.4. Фото

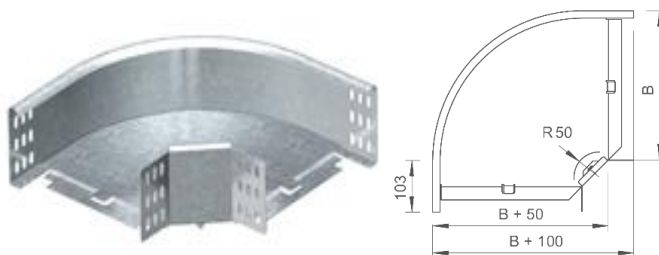

2. Техническое описание

Секция угловая RB 90 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 85 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 90°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 90 810 FT RB 90 820 FT
RB 90 815 FT RB 90 830 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций
1,25 мм - для боковых профилей секций
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 9.307-2021, ГОСТ Р 52868-2021