

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° для листовых лотков с высотой борта 110 мм

**RB 90 FT 100 – 300 мм**

### 1. Описание продукции


1.1. Тип RB 90 110 FT, RB 90 115 FT, RB 90 120 FT, RB 90 130 FT

1.2. Артикул 7127103, 6840497, 7127227, 7127320

### 1.3. Размер

| Тип          | Артикул | Размер В<br>мм | Вес,<br>кг/шт. |
|--------------|---------|----------------|----------------|
| RB 90 110 FT | 7127103 | 100            | 0,850          |
| RB 90 115 FT | 6840497 | 150            | 1,200          |
| RB 90 120 FT | 7127227 | 200            | 1,500          |
| RB 90 130 FT | 7127320 | 300            | 2,300          |

### 1.4. Фото

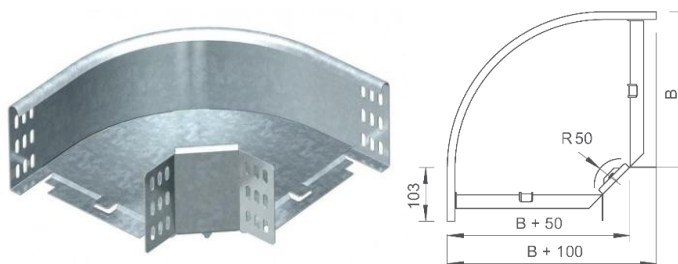

### 2. Техническое описание

Секция угловая RB 90 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 110 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 90°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне СЗ по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

### 3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 90 110 FT RB 90 120 FT  
RB 90 115 FT RB 90 130 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения  
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций  
1,25 мм - для боковых профилей секций  
**Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN**

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 9.307-2021, ГОСТ Р 52868-2021