

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 45° для листовых лотков с высотой борта 115 мм RB 45 FS

1. Описание продукции


1.1. Тип RB 45 115 FS

1.2. Артикул 6840505

1.3. Размер

Тип	Артикул	Размер В мм	Вес, кг/шт.
RB 45 115 FS	6840505	150	0.784

1.4. Фото

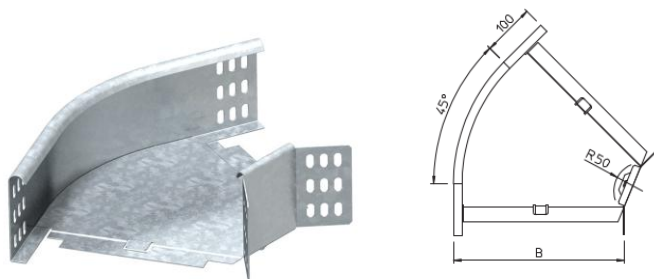

2. Техническое описание

Секция угловая RB 45 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 115 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 45°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 45 115 FS

3.2. Тип защитного покрытия FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций
1,25 мм - для боковых профилей секций
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021