

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Секция угловая 45° для листовых лотков с высотой борта 110 мм RB 45 FT

#### 1. Описание продукции


1.1. Тип RB 45 115 FT

1.2. Артикул 6840511

#### 1.3. Размер

| Тип          | Артикул | Размер В<br>мм | Вес,<br>кг/шт. |
|--------------|---------|----------------|----------------|
| RB 45 115 FT | 6840511 | 150            | 1.02           |

#### 1.4. Фото

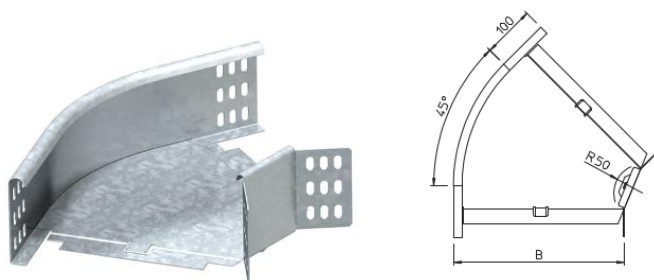

#### 2. Техническое описание

Секция угловая RB 45 предназначена для организации перехода трассы листовых лотков с высотой борта 110 мм в горизонтальной плоскости и формирования угла 45°. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие изделия реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне СЗ по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

#### 3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RB 45 115 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения  
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1,0 мм - для донной части секций  
1,25 мм - для боковых профилей секций  
Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ Р 52868-2021