ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Крышка секции угловой 45° для листовых лотков

DFB 45 050 FT

1. Описание продукции


1.1. Тип DFB 45 050 FT

1.2. Артикул 6840514

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/шт.
DFB 45 050 FT	6840514	50	0,176

1.4. Фото

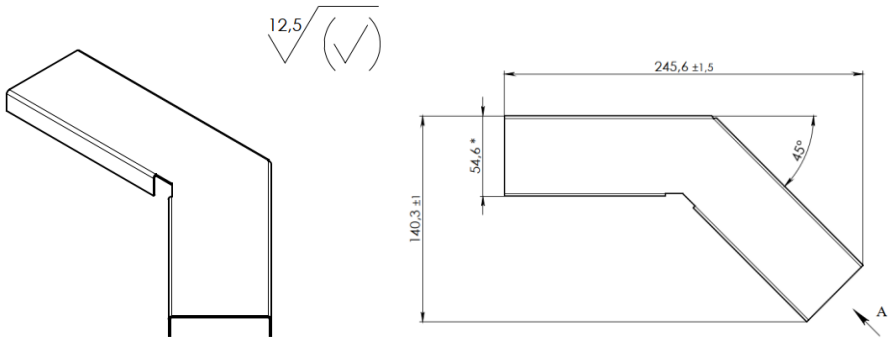

2. Техническое описание

Крышка секции угловой 45° для листовых лотков с шириной 50 мм. Крышка имеет встроенные поворотные фиксаторы, которые позволяют установить крышку на фасонную секцию и закрепить её без дополнительных элементов. ВНИМАНИЕ! При ветровых, снеговых и прочих дополнительных нагрузках, при установке вне помещений, для надежной фиксации необходимо применять дополнительные меры фиксации крышек – хомуты, монтажную ленту, винтовые фиксаторы.

Защитное цинковое покрытие изделия реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия DFB 45 050 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3.	**Толщина металла**	1,0 мм Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN
3.4.	**Соответствие стандартам**	ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021