

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Переходник/концевик RWEB 85 FS


1. Описание продукции

- 1.1. Тип** RWEB 810 FS, RWEB 815 FS, RWEB 820 FS, RWEB 830 FS, RWEB 840 FS, RWEB 850 FS, RWEB 860 FS
- 1.2. Артикул** 7110103, 6840607, 7110200, 7110308, 7110405, 7110502, 7110618

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/м.
RWEB 810 FS	7110103	100	0.16
RWEB 815 FS	6840607	150	0.25
RWEB 820 FS	7110200	200	0.31
RWEB 830 FS	7110308	300	0.43
RWEB 840 FS	7110405	400	0.54
RWEB 850 FS	7110502	500	0.65
RWEB 860 FS	7110618	600	0.76

1.4. Фото

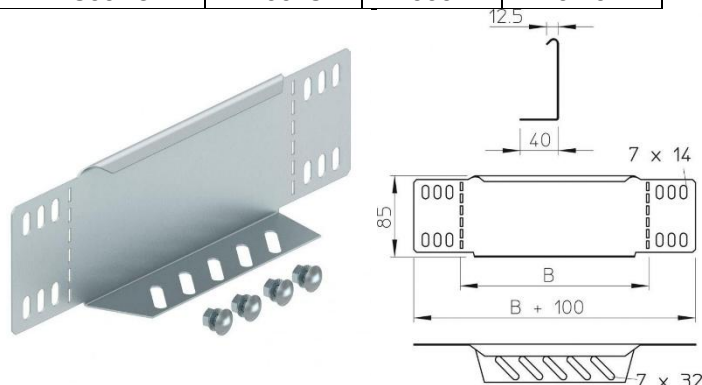

2. Техническое описание

Переходник/концевик RWEB представляет из себя изделие, предназначенное для формирования перехода между листовыми лотками, например с ширины 300 мм на 200 мм, а также для оконцевания трассы и формирования заглушки в просвете лотка. В зависимости от выбранной функции изделие необходимо подогнуть по перфорации для формирования необходимой конфигурации элемента. Необходимый крепежный материал входит в комплект поставки.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне C2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

- 3.1. Тип изделия**
- | | |
|-------------|-------------|
| RWEB 810 FS | RWEB 830 FS |
| RWEB 815 FS | RWEB 840 FS |
| RWEB 820 FS | RWEB 850 FS |
| | RWEB 860 FS |

3.2. Тип защитного покрытия FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира
Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1.0 мм

При проектировании, выборе, установке оборудования следует учитывать несущую способность кронштейнов, стоек и прочих компонентов кабельной трассы. Для сохранения гарантийных обязательств необходимо выполнять условия хранения, транспортировки и установки, указанные в каталоге и монтажной инструкции OBO Bettermann

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 14918-2020, ГОСТ Р 52868-2021