ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Переходник/концевик RWEB 35 FT

1. Описание продукции

1.1. Тип RWEB 305 FT, RWEB 310 FT, RWEB 315 FT, RWEB 320 FT, RWEB 330 FT


1.2. Артикул 6841804, 6840608, 6840609, 6840610, 6840611

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/м.
RWEB 305 FT	6841804	50	0.07
RWEB 310 FT	6840608	100	0.11
RWEB 315 FT	6840609	150	0.14
RWEB 320 FT	6840610	200	0.22
RWEB 330 FT	6840611	300	0.29

1.4. Фото



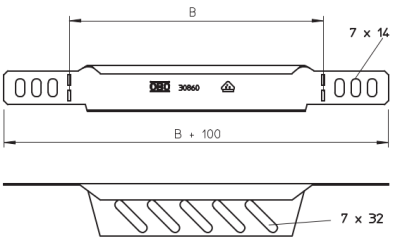

2. Техническое описание

Переходник/концевик RWEB представляет из себя изделие, предназначенное для формирования перехода между листовыми лотками, например с ширины 300 мм на 200 мм, а также для оконцевания трассы и формирования заглушки в просвете лотка. В зависимости от выбранной функции изделие необходимо подогнуть по перфорации для формирования необходимой конфигурации элемента. Необходимый крепежный материал входит в комплект поставки.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год, будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия RWEB 305 FT, RWEB 310 FT, RWEB 315 FT, RWEB 320 FT, RWEB 330 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения. Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 1.0 мм

При проектировании, выборе, установке оборудования следует учитывать несущую способность кронштейнов, стоек и прочих компонентов кабельной трассы. Для сохранения гарантийных обязательств необходимо выполнять условия хранения, транспортировки и установки, указанные в каталоге и монтажной инструкции OBO Bettermann

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023, ГОСТ 9.307-2021, ГОСТ Р 52868-2021